

## PORTAILS COULISSANTS MANUELS OU MOTORISABLES

NOUVEAUTÉ : Portail motorisé conforme à la norme NFEN 13241-1

### Fiche technique

#### Descriptif :

Remplissage par panneau grillagé ou barreaux 25 / 25.  
Serrure encastrée type Locinox.

#### Montage :


Piliers et rails à sceller ou à visser, sur la longrine béton selon demande.

#### Finition :

Sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.


#### Options :

Lisse haute dentée, trappes de visite.

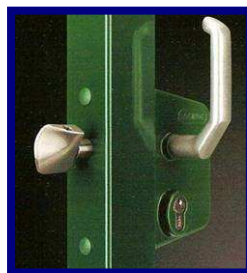

Serrure Locinox  
type LSBZ

Vue de face du portail coulissant

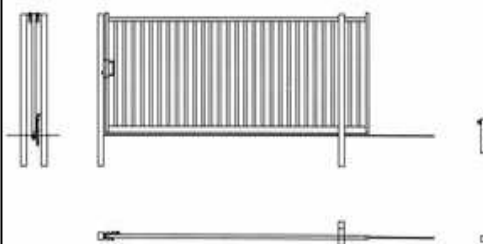

Vue de dessus du portail coulissant

### Points forts

#### Qualité / Prix :

Notre gamme de portails a été étudiée pour répondre aux besoins de fermeture des sites industriels et administratifs jusqu'à 2m50 de hauteur. Cette gamme aux dimensions standard place ce produit à un très bon rapport qualité / prix.

#### Couleurs :

Toutes les couleurs sont disponibles sur demande selon RAL.

#### Large gamme :

La gamme s'est élargie afin de répondre à tous les besoins : portails pivotants jusqu'à 10m00 de passage, autoportants et coulissants jusqu'à 12m00 de passage en version manuelle ou motorisable.

#### Facilité de pose :

Une gamme simple et facile à poser. De nombreux réglages sont disponibles afin d'affiner l'installation.

### Dimensions disponibles

Passage	3,00 m à 6,00 m	6,00 m à 8,00 m	8,00 m à 9,00 m	9,00 m à 10,00 m	10,00 m à 13 m
Cadre	60 x 60	80 x 80			
Poutre basse	160 x 80				200 x 100
Piles	80 x 80		100 x 100		100 x 100 (Double portique)
Hauteurs disponibles (m)	1m00 à 2m50 (tous les 0m50)				

