

## PORTILLONS SERIE INDUSTRIELLE

### Fiche technique

#### Descriptif:

Cadre 50 x 50. Remplissage par panneau rigides ou barreaux 25 / 25. Ouverture maximale 180°. Serrure encastrée à barillet européen. Sabot et verrou de sol. Gonds multi réglage.

#### Montage:

Fixé sur pilier à sceller ou sur platine une feuillure pour recevoir les panneaux rigides.

#### Utilisation:

Pas de limitation d'usage.

#### Finition:

Sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

### Points forts

#### Qualité / Prix:

Notre gamme de portails a été étudiée pour répondre aux besoins de fermeture des sites industriels et administratifs jusqu'à 2 m de hauteur. Cette gamme aux dimensions standard place ce produit à un très bon rapport qualité / prix.

#### Couleurs:

Toutes les couleurs sont disponibles sur demande selon RAL.

#### Large gamme:

La gamme s'est élargie afin de répondre à tous les besoins.

#### Facilité de pose:

Une gamme simple et facile à poser. De nombreux réglages sont disponibles afin d'affiner l'installation : pivots, butée de sol ...

### Dimensions disponibles


SECTION POTEAU	Hauteurs						
	1m00	1m25	1m50	1m75	2m00	2m25	2m50
Passage (m)							
1m00	80 x 80						100x100
1m50	80 x 80					100 x 100	

Autres dimensions possibles nous consulter, ainsi que pour le remplissage grillagé ou tôle.

Vue intérieure piles à sceller



Vue intérieure piles sur platine

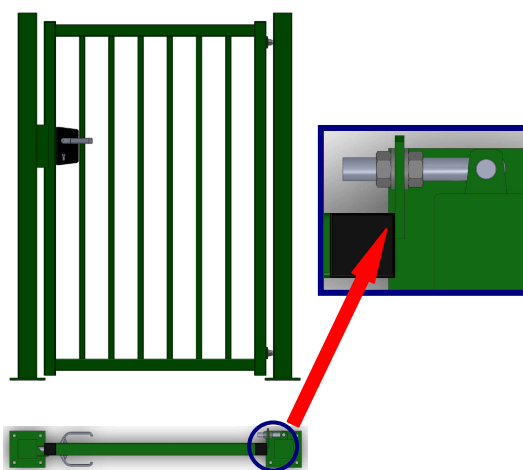

Vue intérieure fixation sur piliers maçonnés

