

TANZANITE


Portails Pivotants



Forme A



Forme B




Forme C




Forme D



Forme E



Forme F



Forme G

Accessoires : Pour les formes B, C, D, E, F et G la flèche est de 150mm pour $L \leq 3500$ mm et 200mm pour $L > 3500$ mm
Serrure à canon européen / 3 clés / Poignée aluminium / Sabot de sol / Gonds à visser ou sceller
(Portail auto : Traverse basse renforcée)


Options :
Barreaux plaqués au traverses / Récupérateur de pente / Arrêt avec blocage position ouverte / Vantaux tiercés (Formes A, B, C) / Lames à 45° / Sans barreaux et double lisse haute
(Portail auto : Butée d'arrêt ouverture / Sabots enterrés)

Matière : aluminium
Montants : 100x56
Traverses : 100x50
Barreaux : 80x20
Remplissage : 100x20
Espace entre barreaux : +/- 70mm

Dimensions disponibles :

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur vantail | 1m00 | 1m10 | 1m20 | 1m30 | 1m40 | 1m50 | 1m60 | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m20 |
| Longueur vantail | 2m50 | 2m75 | 3m00 | 3m25 | 3m50 | 3m75 | 4m | 4m25 | 4m50 | 4m75 | 5m00 | |

Portails Coulissants

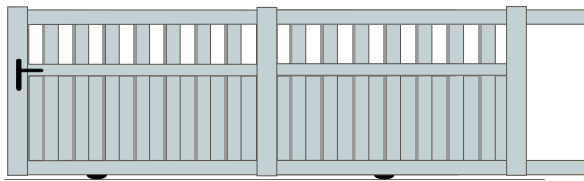

Forme A



Forme B



Forme C



Forme D



Forme E



Forme F



Forme G

Accessoires :
Serrure à canon européen / 3 clés / Poignée aluminium / 1 guide à galet (nylon) / 1 platine de réception / 1 rail au sol


Options :
Barre de contreventement / Arrêt avec blocage position ouverte / Lames à 45° / Sans barreaux et double lisse haute
(Portail auto : Butée d'arrêt ouverture / Sabots enterrés)
(Formes B, C, D, E, F, G : profil à coulisse / poteau de guidage à sceller)

Matière : aluminium
Montants : 100x56
Traverses : 100x50
Barreaux : 80x20
Remplissage : 100x20
Espace entre barreaux : +/- 70mm

Dimensions disponibles : (Formes B, C, D, E, F, G : hauteur maxi : 1m80, Longueur maxi : 5m)

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur vantail | 1m20 | 1m30 | 1m40 | 1m50 | 1m60 | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | | |
| Longueur vantail | 3m00 | 3m25 | 3m50 | 3m75 | 4m | 4m25 | 4m50 | 4m75 | 5m00 | 5m50 | 6m00 |

Portillon



Forme A



Forme B



Forme C



Forme D



Forme E



Forme F



Forme G

Accessoires :
Serrure à canon européen / 3 clés / Poignée aluminium

Options :
Barreaux plaqués au traverses / Récupérateur de pente / Arrêt avec blocage position ouverte / Gâche électrique / Profil de réception gâche / sans barreaux et double lisse haute / lames à 45°

Matière : aluminium
Montants : 100x56
Traverses : 100x50
Barreaux : 80x20
Remplissage : 100x20
Espace entre barreaux : +/- 70mm

Dimensions disponibles :

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur vantail | 1m00 | 1m10 | 1m20 | 1m30 | 1m40 | 1m50 | 1m60 | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m20 |
| Longueur vantail | 1m00 | 1m25 | 1m50 | 1m75 | | | | | | | | |

Section poteaux : 100x100 120x120