

GRILLAGE ONDULÉ

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

Descriptif du produit

Picots : le grillage possède en partie supérieure des picots réguliers avec pointes défensives. Rempart efficace contre l'intrusion sur les sites à protéger.

Bordure parisienne : le grillage est fini en partie supérieure par un arrondi. La bordure parisienne s'installe le plus souvent dans un paysage décoratif, parcs et jardins. Jusqu'à 1m50 de hauteur.

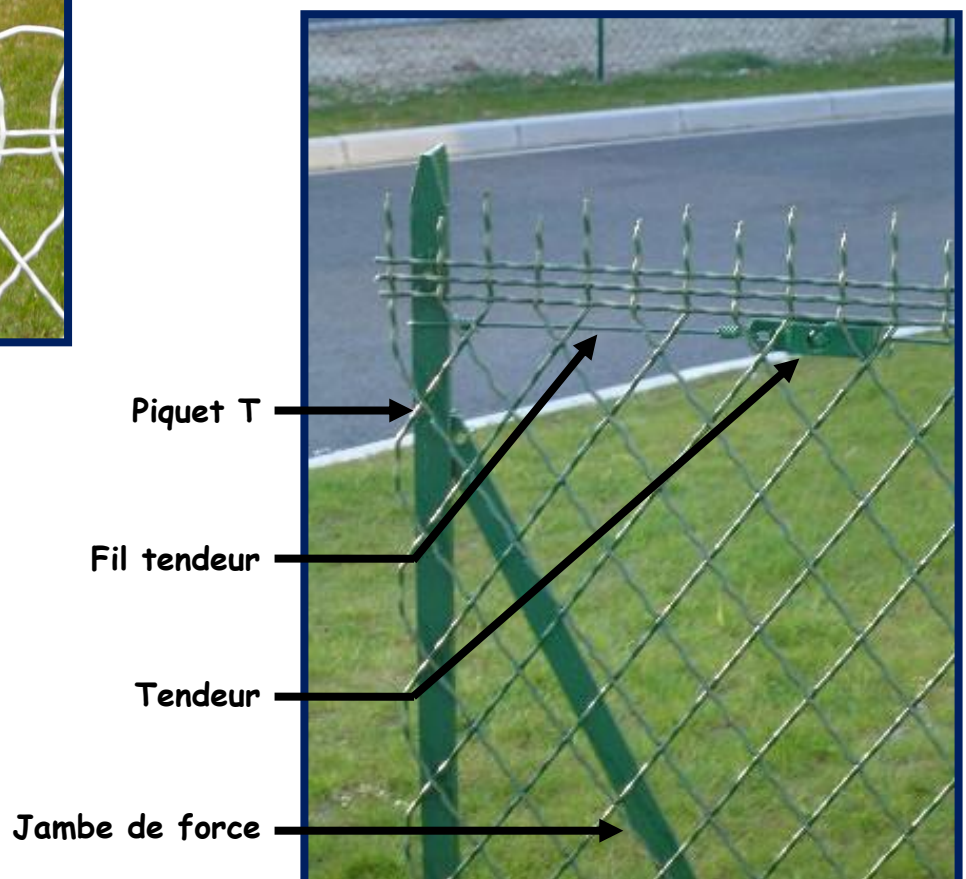
Qualité du fil :

Fil galvanisé classe C de diamètre 3,0 mm 3,4 mm et 3,9 mm en maille losange de 55 mm.

Fil plastifié vert ou blanc de diamètre 3,4 mm à 3,9 mm en maille losange de 55 mm.

Fil duralinox de diamètre 3 mm à 3,9 mm en maille losange de 55 mm.

Fabrication sur mesure en hauteurs et longueurs.

**Bordure parisienne****Bordure défensive**

Piquet T

Fil tendeur

Tendeur

Jambe de force

Condition de pose

- Espacement conseillé des poteaux 2m50
- Jambes de force de renfort tous les 25m
- Rangée de fil tendeur tous les 50 cm
- 1 tendeur tous les 25 m pour chaque rangée de fil
- 3 agrafes par mètre de fil tendeur.