

## GRILLAGE SIMPLE TORSION

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

**Descriptif du produit**

Très pratique, résistant et facile à poser, il présente une très grande souplesse qui lui permet de s'adapter à n'importe quel type de terrain et même aux terrains en pente. (Usines, hangars, entreprises, installations sportives, exploitations agricoles, propriétés privées...).

**Qualité du fil :**


Fil galvanisé classe C de diamètre 2,2 mm, 2,4 mm et 2,9 mm en maille losange de 50 mm.

Fil plastifié vert ou blanc de diamètre 2,4 mm, 2,8 mm, 3,1 mm et 3,8 mm en maille losange de 50 mm.


Fil duralinox de diamètre 2,4 mm et 3 mm en maille losange de 50 mm.

Autres hauteurs sur demande.

Le simple torsion est une clôture constituée d'une nappe de fils tissés qui forment des mailles losanges. Il est proposé sans fil de bordure, un coté bouclé, un coté à picots défensifs.

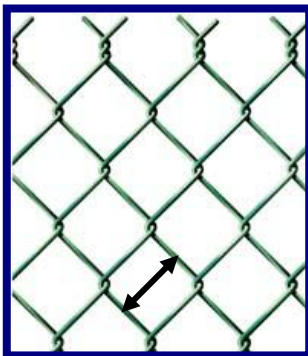

Maille de 50 mm

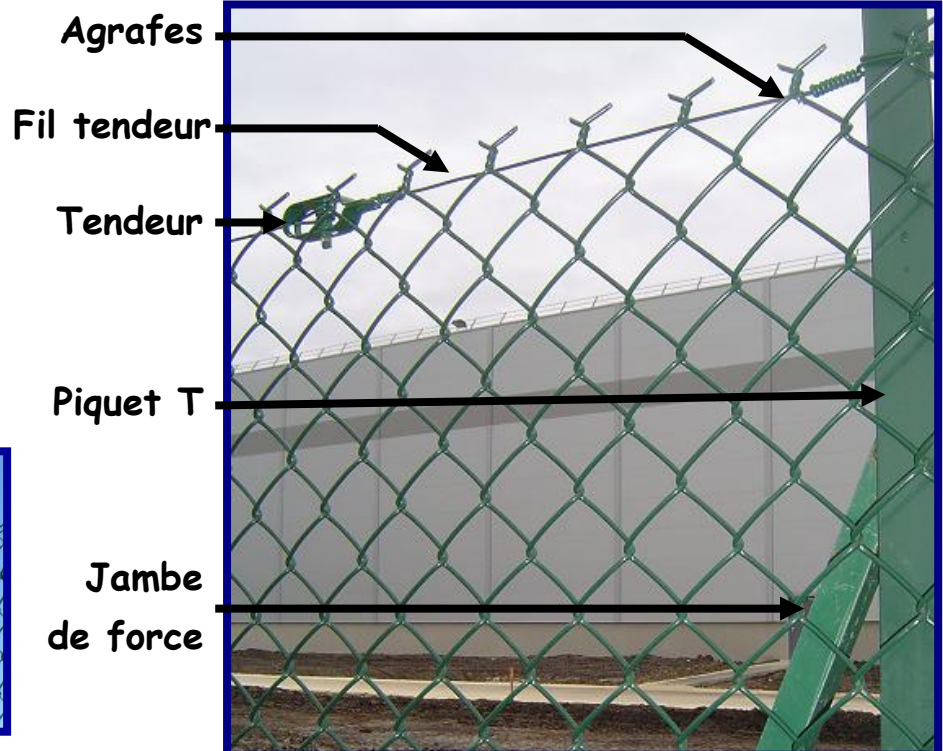**Conditions de pose**

- Espacement conseillé des poteaux 2m50.
- Jambes de force de renfort tous les 25m00.
- Rangée de fil tendeur tous les 50cm.
- 1 tendeur tous les 25m00 pour chaque rangée de fil.
- 3 agrafes par mètre de fil tendeur.

La souplesse et la flexibilité du maillage du grillage simple torsion en fait un produit très facile à poser et remaillable.