

CLOTURE PISCINE EMERAUDE

Conforme à la norme AFNOR NF P 90 - 306

Pour prévenir les accidents autour des piscines. Elle est difficilement franchissable par un enfant de 1 à 5 ans.

Fiche technique

Poteaux :

- Tube rond de Ø 38 mm
- Acier galvanisé, peinture polyester **vert** ou **blanc** (autres couleurs sur demande).
- Hauteur 1m75 à sceller ou 1m25 sur platine 12x12 cm.

Panneau :

- Acier galvanisé, peinture polyester **vert** ou **blanc**.
- Double fils horizontaux Ø 8 mm haut et bas.
- Fils verticaux Ø 8mm espacés de 60 mm.
- Maille de 50 x 60mm en partie supérieure et inférieure.
- Fixation sur poteaux par des pattes de fixation inox.


Portillon sécurisé :

- Acier galvanisé, peinture polyester **vert** ou **blanc**.
- Poignée sécurisée avec double action pour ouverture.
- Charnières à ressort permettant la fermeture automatique.
- Hauteur hors sol: 1m25.
- Largeur de passage : 1m00.
- Cadre : tube de 40 x 40 mm et 40 x 30 mm.
- Remplissage : barreaux ø 20 mm.
- Poteaux sur patine ou à sceller.



Gâche

Serrure Ral 6005

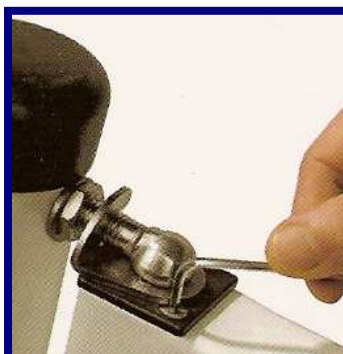

Charnières à ressort

Recommandations

- Il est recommandé d'installer la barrière de protection à 1 m00 minimum du plan d'eau.
- Il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.
- Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre l'accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1m10 entre deux points d'appui).

Dimensions disponibles

	Hauteur	Largeur
Panneau	1m22	0m94
Panneau	1m22	1m94
Portillon	1m25	1m00

	Hauteur	Diamètre
Poteau sur platine	1m25	Ø 38 mm
Poteau à sceller	1m75	Ø 38 mm