




## Portail PIVOTANT INDUSTRIEL

REPLISSAGE  
barreaux ronds

### STANDARD B54

Portail pivotant industriel barreaudé B54, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Marquage CE, il est conforme à la norme européenne EN 13241-1.

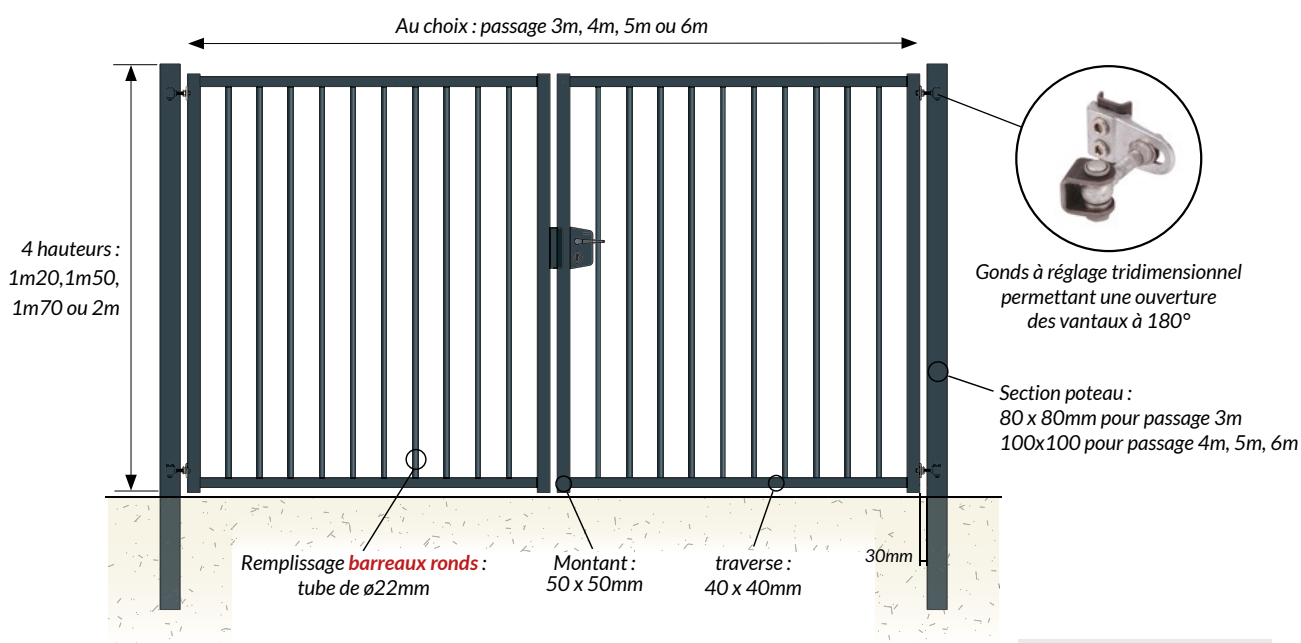

### PORTAIL MESURE STANDARD

- ▶ Passage 3m ou 4m ou 5m ou 6m.
- ▶ 4 hauteurs disponibles : 1m20, 1m50, 1m70 et 2m.
- ▶ Version manuelle.

### FIABILITÉ

- ▶ Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z275.
- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

### SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture : serrure Locinox, coffre avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

- ▶ 4 largeurs : 3m, 4m, 5m ou 6m
- ▶ 4 hauteurs : 1m20, 1m50, 1m70 ou 2m
- ▶ Ouverture à 180°
- ▶ Version manuelle

### 6 COULEURS RAL STANDARD :



Autres coloris possibles sur demande

### DIMENSIONS SECTION POTEAUX

	PASSAGE				
	3 M	4 M	5 M	6 M	
HAUTEUR	1 M20	80x80mm	100x100mm	100x100mm	120x120mm
	1 M50	80x80mm	100x100mm	100x100mm	120x120mm
	1 M70	80x80mm	100x100mm	100x100mm	120x120mm
	2 M00	80x80mm	100x100mm	100x100mm	120x120mm



# PORTAIL PIVOTANT INDUSTRIEL STANDARD B54



## ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE

- ▶ S'installe sur tous les types de terrain.
- ▶ Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.
- ▶ Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds, verrou, baïonnette, gâche)
- ▶ Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.
- ▶ Feuillure pour recevoir les panneaux rigides.

## COMPOSITION DU PORTAIL :

- ▶ 2 vantaux
- ▶ 2 poteaux
- ▶ verrou de sol et sabot à visser
- ▶ Serrure boîtier aluminium à canon P. Européen
- ▶ Coffre et poignées en aluminium
- ▶ Battement de serrure aluminium à visser
- ▶ Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- ▶ Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)



Serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.



## ACCESSOIRES & OPTIONS :



**LISSE DÉFENSIVE**  
à souder ou à visser



**ARRÊTOIR À BASCULE**



**SERRURE À CODE MÉCANIQUE**



**CYLINDRE POMPIERS**



**GÂCHE ÉLECTRIQUE**


## PRODUITS ASSOCIÉS



**PORTAIL PIVOTANT SUR-MESURE**



**PORTAIL COULISSANT**



**PORTAIL AUTOPORTANT**



**PANNEAU RIGIDE PREMIUM**



**PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL**

