




# Portail PIVOTANT INDUSTRIEL

## SUR-MESURE

Portail pivotant industriel, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est conforme aux normes européennes et possède le marquage CE.

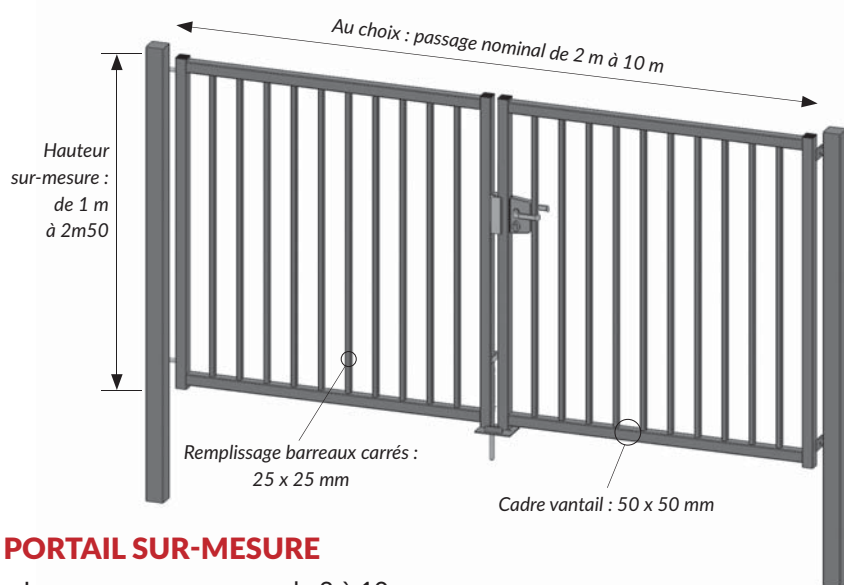

Gonds permettant une ouverture des vantaux à 180°

### 6 COULEURS RAL STANDARD :



Autres coloris possibles sur demande

### PORTAIL SUR-MESURE

- ▶ Large gamme : passage de 2 à 10 m.
- ▶ Hauteur sur-mesure de 1 m à 2m50.
- ▶ Version manuelle ou motorisable.
- ▶ Remplissage barreauté ou par panneau grillagé.

- ▶ Passage jusqu'à 10 m
- ▶ Hauteurs au choix : de 1 m à 2 m50
- ▶ Ouverture à 180°
- ▶ Version manuelle ou motorisable

### FIABILITÉ

- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

### SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LSBZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST CAPABLE DE RÉPONDRE À DE NOMBREUSES DEMANDES SPÉCIFIQUES

DIMENSIONS	HAUTEURS	PASSAGE NOMINAL	2 M	3 M	4 M	5 M	6 M	7 M	8 M	9 M À 10 M
	1 M	SECTION POTEAUX		80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	120 x 120	120 x 120	150 x 150
1 M25										
1 M50	100 x 100									
1 M75						120 x 120				200 x 200
2 M										
2 M25							120 x 120			
2 M50					100 x 100					150 x 150



## ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE

- ▶ S'installe sur tous les types de terrain.
- ▶ Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.
- ▶ Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds, verrou, baïonnette, gâche)
- ▶ Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.
- ▶ Feuillure pour recevoir les panneaux rigides.

## COMPOSITION DU PORTAIL :

- ▶ 2 vantaux
- ▶ 2 piles
- ▶ 1 butée de sol
- ▶ Serrure à larder : coffre 36 mm
- ▶ Poignée double en Zamac noir carré de 8 mm
- ▶ Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- ▶ Gâche profil aluminium plastifié noir
- ▶ Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)



Serrure Locinox avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES :



**LISSE DÉFENSIVE**  
à souder ou à visser



**ARRÊTOIR  
À BASCULE**



**SERRURE À CODE  
MÉCANIQUE**



**CYLINDRE  
POMPIERS**



**MOTORISATION**


## OPTIONS D'INSTALLATION



**PORTAIL  
COULISSANT**



**PORTAIL  
AUTOPORTANT**



**PORTILLON**



**PANNEAU RIGIDE  
HERCULES®**



**OCCULTANT  
KIT BOIS OU PVC**