
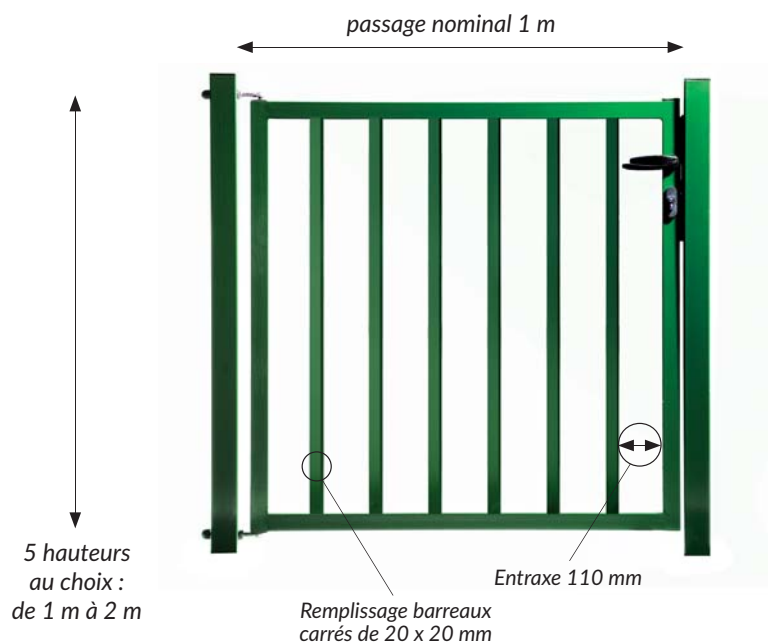


Portillon Universel

PRÊT À POSER

Gamme légère de portillon grillagé ou barreauté avec 5 dimensions pour un passage de 1 mètre, se coordonne à tous types de clôture. Conforme à la norme EN 13241-1.

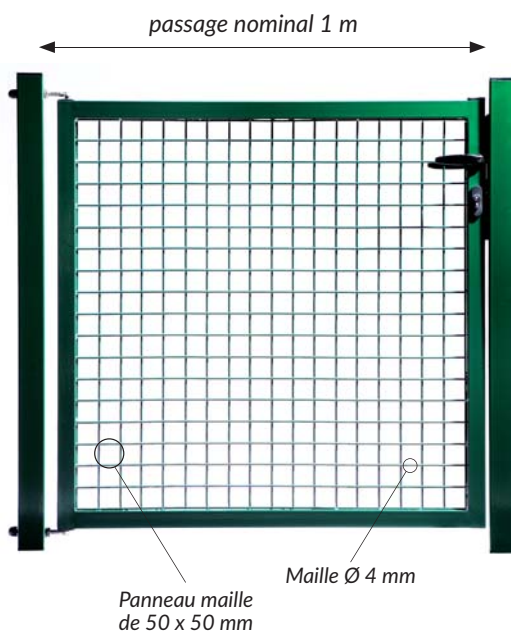

DIMENSIONS PORTILLON GRILLAGÉ POUR UN PASSAGE RÉEL DE 0M86

HAUTEUR EN MM	MAILLE EN MM	CADRE EN MM	POTEAU EN MM	ESPACE REQUIS EN MM
1000	Maille de 50 x 50 mm	40 x 40	60 x 60	1120
1250				
1500	Ø 4 mm	40 x 40	60 x 60	1120
1750				
2000				



Gonds inox sans capuchon plastique pour une meilleure résistance



COULEURS :



RAL 6005



RAL 9010

Autres coloris possibles sur demande

DIMENSIONS PORTILLON BARREAUDÉ POUR UN PASSAGE RÉEL DE 0M86

HAUTEUR EN MM	BARREAUX EN MM	CADRE EN MM	POTEAU EN MM	ESPACE REQUIS EN MM
1000	Barreaux de 20 x 20 mm	40 x 40	60 x 60	1120
1250				
1500	Entraxe 110 mm	40 x 40	60 x 60	1120
1750				
2000				

PORTAIL PRÊT À POSER

- ▶ Pivotant à un vantail avec ouverture à la française
- ▶ Gonds traversants pour une ouverture à 110°
- ▶ Gonds réglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FLEXIBILITÉ DES OUVERTURES

- ▶ Ouverture réversible : ouverture à gauche, à droite, poussant ou tirant.

REVÊTEMENT ANTI CORROSION

- ▶ Portail réalisé en acier de type SENDZIMIR, galvanisé puis plastifié avec une poudre polyester cuite au four.





COMPOSITION DU PORTAIL :

- ▶ Serrure à larder : coffre 36 mm
- ▶ Poignée double en Zamac noir carré de 8 mm
- ▶ Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- ▶ Gâche profil aluminium plastifié noir
- ▶ Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES :



OCCULTANT
KIT BOIS



FEUILLURE



PLATINE SOUDÉE



CYLINDRE
POMPIERS



ACCESSOIRE
ANTI-ÉCARTEMENT

OPTIONS D'INSTALLATION



PORTAIL
PIVOTANT



PORTAIL
COULISSANT



PORTAIL
AUTO-PORTANT



PANNEAU RIGIDE
HERCULES®



GRILLAGE
SIMPLE TORSION