




Portail PIVOTANT INDUSTRIEL

REPLISSAGE
barreaux carrés

STANDARD S37

Portail pivotant industriel STANDARD, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est conforme à la norme européenne EN 13241-1 et possède le marquage CE.

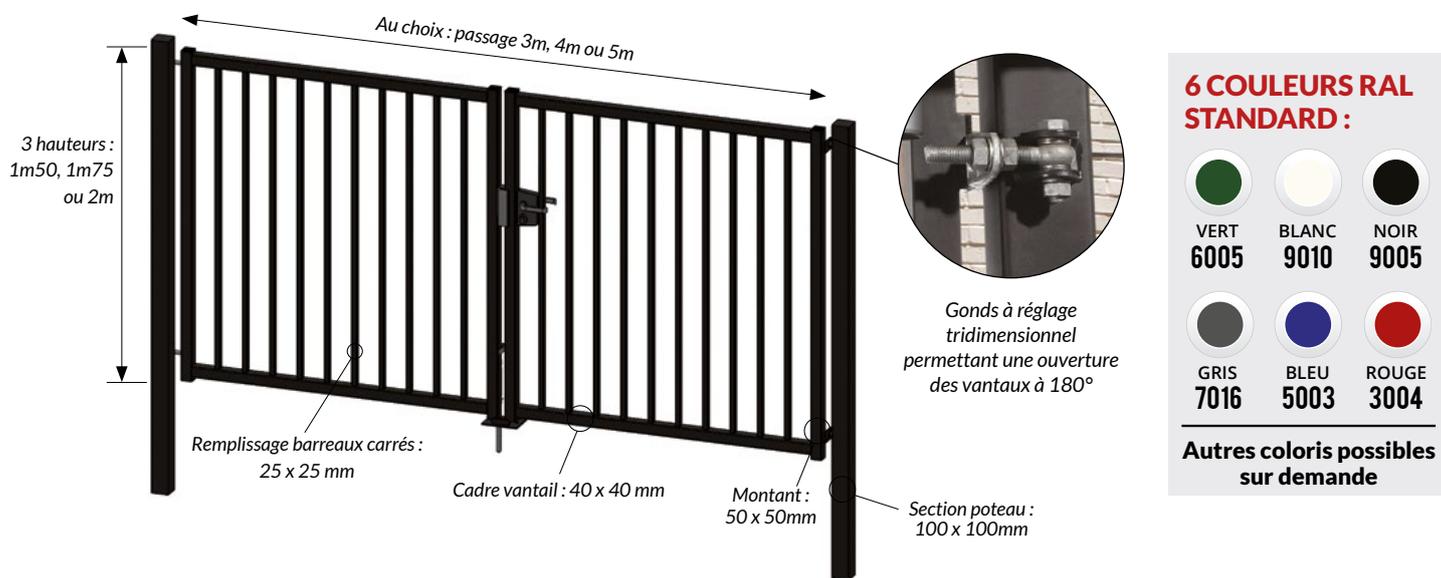

6 COULEURS RAL STANDARD :



Autres coloris possibles sur demande

Gonds à réglage tridimensionnel permettant une ouverture des vantaux à 180°

PORTAIL MESURE STANDARD

- ▶ Passage 3m ou 4m ou 5m.
- ▶ 3 hauteurs disponibles : 1m50, 1m75 et 2m.
- ▶ Version manuelle.

- ▶ 3 largeurs : 3m, 4m ou 5m
- ▶ 3 hauteurs : 1m50, 1m75 ou 2m
- ▶ Ouverture à 180°
- ▶ Version manuelle

FIABILITÉ

- ▶ Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z275.
- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture : serrure Locinox, coffre avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

DIMENSIONS SECTION POTEAUX

		PASSAGE		
		3 M	4 M	5 M
HAUTEUR	1 M50	80x80mm	100x100mm	100x100mm
	1 M75	80x80mm	100x100mm	100x100mm
	2 M00	80x80mm	100x100mm	100x100mm



PORTAIL PIVOTANT INDUSTRIEL STANDARD S37



ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE

- ▶ S'installe sur tous les types de terrain.
- ▶ Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.
- ▶ Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds, verrou, baïonnette, gâche)

- ▶ Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.
- ▶ Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).

COMPOSITION DU PORTAIL :

- ▶ 2 vantaux
- ▶ 2 poteaux
- ▶ verrou de sol et sabot à visser
- ▶ Serrure boîtier aluminium à canon P. Européen
- ▶ Coffre et poignées en aluminium
- ▶ Battement de serrure aluminium à visser
- ▶ Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés



Serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.



ACCESSOIRES & OPTIONS :



LISSE DÉFENSIVE
à souder ou à visser



**ARRÊTOIR
À BASCULE**



**SERRURE À CODE
MÉCANIQUE**



**CYLINDRE
POMPIERS**



MOTORISATION

PRODUITS ASSOCIÉS



**PORTAIL PIVOTANT
SUR-MESURE**



**PORTAIL
COULISSANT**



**PORTAIL
AUTOPORTANT**



**PANNEAU RIGIDE
PREMIUM**



**PANNEAU RIGIDE
DOUBLE FIL**

