




Portillon PROFESSIONNEL

Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200x55mm



Portillon professionnel barreaudé, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est conforme aux normes européennes et possède le marquage CE.

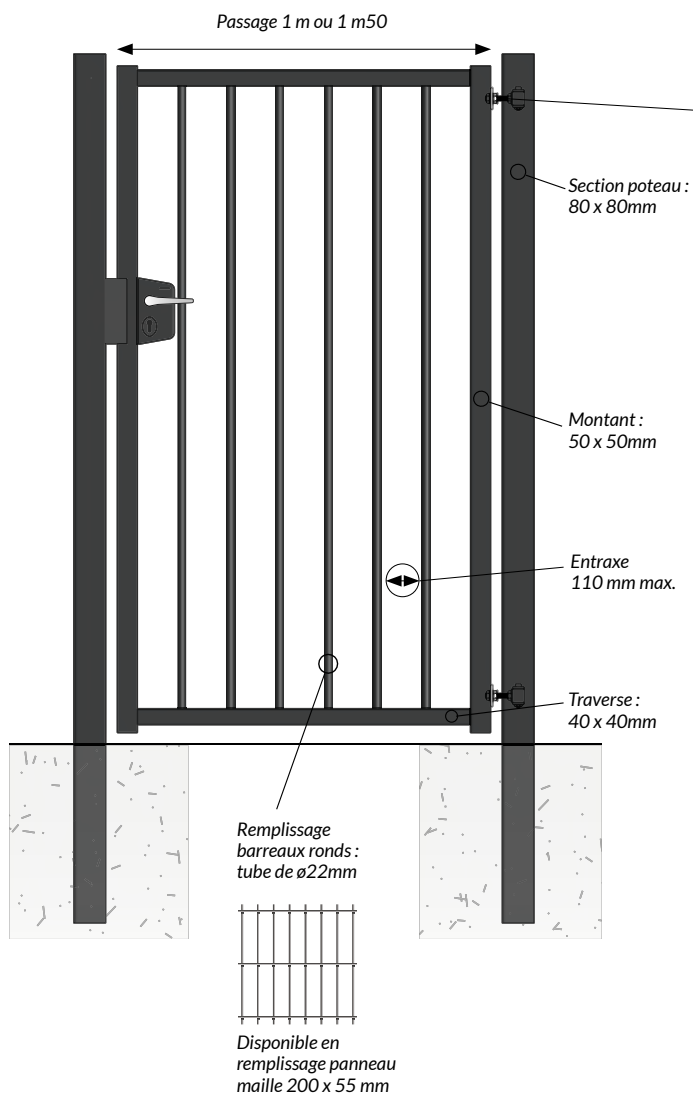

Gonds à réglage tridimensionnel permettant une ouverture des vantaux à 180°

5 COULEURS RAL STANDARD

| | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | |
| Gris 7016 | Blanc 9010 | Vert 6005 | Noir 9005 | Gris pierre 7030 |

Autres coloris possibles sur demande

PORTILLON MESURE STANDARD

- ▶ Hauteurs au choix : 1m25, 1m50, 1m75 ou 2m00
- ▶ Ouverture maximale à 180°
- ▶ Gonds réglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FIABILITÉ

- ▶ Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z275.
- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm maximum de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LAKQ U2) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

| PASSAGE | HAUTEURS | | | |
|---------|----------------------------|-------|-------|-----|
| | 1 M25 | 1 M50 | 1 M75 | 2 M |
| 1 M | Section poteaux 80 x 80 mm | | | |
| 1 M50 | Barreaux ø 22mm | | | |

Portillon PROFESSIONNEL

Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200x55mm



ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE

- ▶ S'installe sur tous les types de terrain.
- ▶ Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.
- ▶ Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds, gâche).
- ▶ Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.
- ▶ Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).

COMPOSITION DU PORTILLON

Serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.



- ▶ 1 vantail
- ▶ 2 poteaux
- ▶ Serrure boîtier aluminium à canon P. Européen
- ▶ Coffre et poignées en aluminium
- ▶ Battement de serrure aluminium à visser
- ▶ Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- ▶ Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)

ACCESSOIRES & OPTIONS :



Serrure à code mécanique



Feuillure



Ferme porte Locinox



Cylindre pompiers




Gâche électrique

PRODUITS ASSOCIÉS



Portillon Universel



Portillon Industriel



Portail pivotant Professionnel



Portail coulissant Professionnel



Portail autoportant Professionnel