





Parfaitement résistant grâce à ses mailles serrées, régulières et uniformes, ce grillage se décline en maillage carré ou rectangulaire, il est adapté à de multiples applications, résidentielles ou industrielles.



- ▶ Plusieurs épaisseurs de fils (de Ø 2,2 à 3 mm) selon coloris
- ► Plusieurs hauteurs disponibles (de 0,6 à 2 m) selon coloris

#### **SEMI-RIGIDE**


► Mailles serrées, régulières et uniformes, fils horizontaux pour un grillage parfaitement tendu.

#### LONGÉVITÉ

- ► Par son ondulation « goutte » située au centre de la maille, qui en plus d'améliorer la tension, forme un point de drainage des eaux de pluie et assure une meilleure résistance à la corrosion.
- ► Revêtement PVC garantit haute performance et qualité.
- ▶ Produit conforme à la norme EN 10223-4.

# MAILLAGE CARRÉ OU RECTANGULAIRE







### **DIMENSIONS FIL PLASTIFIÉ VERT**

Double fil de lisière pour les grillages à mailles soudées rectangulaires





| MAILLE<br>EN MM | Ø FIL<br>EN MM | HAUTEUR<br>EN M                                      | POIDS<br>EN KG                         | PALETTISATIONS   |  |
|-----------------|----------------|--|--|------------------|--|
| 50x50           | 3,0            | 1,00<br>1,20<br>1,50<br>1,80                         | 34<br>44<br>55<br>66                   | 8 Rlx            |  |
|                 |                | 2,00   | 74                                     |                  |  |
| 100x50          | 2,5            | 0,60<br>0,80<br>1,00<br>1,20<br>1,50<br>1,80<br>2,00 | 12<br>15<br>20<br>23<br>39<br>35<br>37 | 24 Rlx<br>12 Rlx |  |
| 100x50          | 2,1            | 1,00<br>1,20<br>1,50<br>1,80<br>2,00                 | 17<br>19<br>24<br>28<br>32             | 12 Rlx           |  |
| 100x75          | 2,1            | 1,00<br>1,20<br>1,50                                 | 12<br>14<br>18                         | 16 Rlx           |  |

# **2 COULEURS AU CHOIX**

► Vert: RAL6005


► Anthracite : RAL 7016

## **DIMENSIONS FIL PLASTIFIÉ ANTHRACITE**

| MAILLE         | Ø FIL | HAUTEUR           | POIDS          | PALETTISATIONS |
|----------------|-------|-------------------|----------------|----------------|
| EN MM          | EN MM | EN M              | EN KG          |                |
| 100<br>x<br>50 | 2,5   | 1,0<br>1,2<br>1,5 | 23<br>27<br>33 | 12 Rlx         |





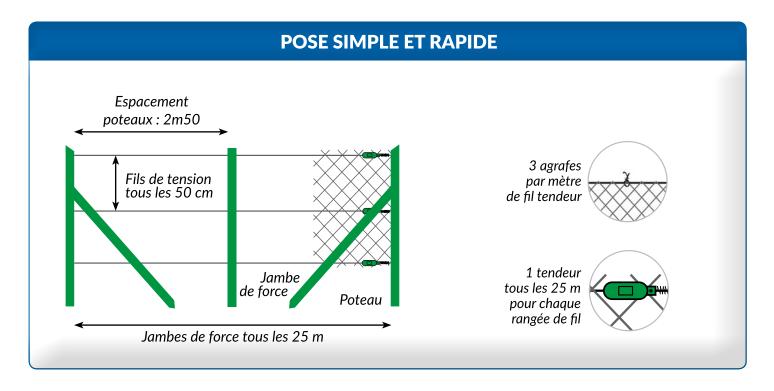



### **OPTIONS D'INSTALLATION**



PANNEAU RIGIDE HERCULES®



GRILLAGE ONDULÉ



GRILLAGE SIMPLE TORSION



PANNEAU BÉTON IMITATION BOIS



PORTILLON & PORTAIL