




Grillage SIMPLE TORSION

Très pratique, résistant et facile à poser, il présente une très grande souplesse qui lui permet de s'adapter à tout type de terrain et même aux terrains en pente.

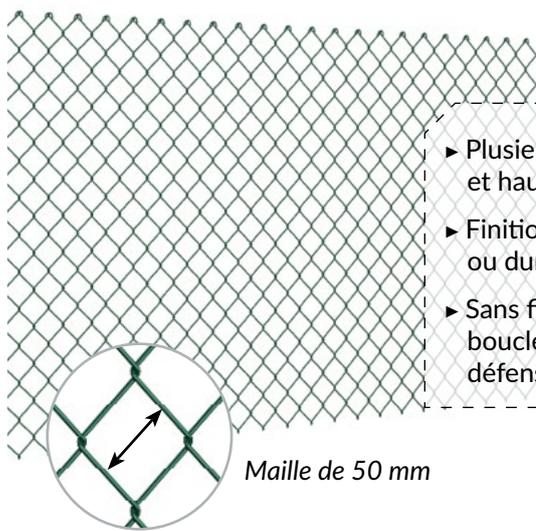

- ▶ Plusieurs épaisseurs de fils et hauteurs disponibles
- ▶ Finition fil galvanisé, plastifié ou duralinox
- ▶ Sans fil de bordure, un côté bouclé, et un côté à picots défensifs

Maille de 50 mm

FACILE À POSER

- ▶ Facile à mettre en forme et à utiliser grâce à sa souplesse
- ▶ La liaison entre deux rouleaux se fait facilement puisqu'il est remaillable

RÉSISTANT

- ▶ Excellente tenue aux chocs et à l'écrasement

PRATIQUE


- ▶ Particulièrement adapté aux terrains en pente

DIMENSIONS

| FINITION | Ø FIL EN MM | MAILLE EN MM | HAUTEUR EN M |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Galvanisé | 2,2 / 2,4 / 2,9 | 50 | Toutes hauteurs de 0,5 à 3 |
| Plastifié | 2,4 / 2,8 / 3,1 / 3,8 | | |
| Duralinox | 2,4 / 3 | | |

CONDITIONNEMENT

- ▶ Non compacté

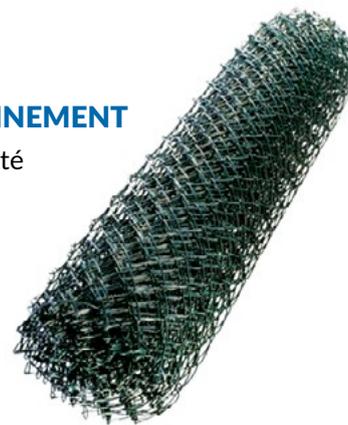

FIL GALVANISÉ



Galvanisation riche

FIL PLASTIFIÉ VERT, BLANC, GRIS OU NOIR



RAL 6005



RAL 9010



RAL 7016



RAL 9005



DURALINOX


Alliage d'aluminium et d'inox, excellente résistance à la corrosion

Clôture idéale pour les jardins et parcs, terrain de jeux et de sports, terrains de tennis, usines et entrepôts...






POSE SIMPLE ET RAPIDE

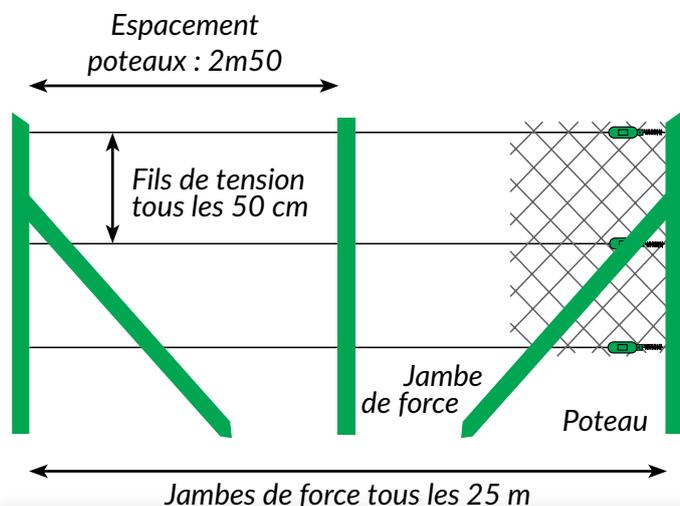

3 agrafes
par mètre
de fil tendeur



1 tendeur
tous les 25 m
pour chaque
rangée de fil



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES :



**POTEAU
QUICKFIX®**



PIQUET T



PIQUET BAVOLET



**DALLE BÉTON
DE SOUBASSEMENT**



**FIL TENSION
& AGRAFES**

OPTIONS D'INSTALLATION



**PANNEAU RIGIDE
HERCULES®**



**GRILLAGE
MAILLE SOUDÉE**



**GRILLAGE
ONDULÉ**



**PANNEAU BÉTON
IMITATION BOIS**



**PORTILLON
& PORTAIL**