



Kit d'occultation lattes PVC

pour panneaux rigides



Par leur design unique, les lamelles s'intègrent parfaitement dans les panneaux. Ces lamelles à double paroi isolent votre jardin non seulement des regards curieux des voisins et des passants, mais aussi du vent et du bruit.



Ne nécessite aucun entretien

Lame conçue pour les panneaux avec une maille de 55 mm d'entraxe.
(Maille de 50 sur demande)



Occultant tubulaire 48 mm poinçonné

7 COULEURS AU CHOIX



Gris Anthracite
RAL 7016



Noir
RAL 9004



Ton Bois
RAL 8003



Vert
RAL 6005



Gris
RAL 7042



Blanc
RAL 9010



Beige
RAL 1015



5 HAUTEURS DISPONIBLES

- 1 m03
- 1 m23
- 1 m53
- 1 m73
- 1 m93

Compatible avec nos panneaux rigides de la gamme **MEDIUM** et **PREMIUM** (longueur 2m50)

COMPOSITION DU KIT PRÉVU POUR 1 PANNEAU DE LONGUEUR 2,50 M

PRODUITS	SPÉCIFICATION
43 profils	5 hauteurs disponibles
2 profils étroits	À insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau
Profils en V	À insérer dans les plis du panneau
1 profil de finition	À apposer au dessus du panneau

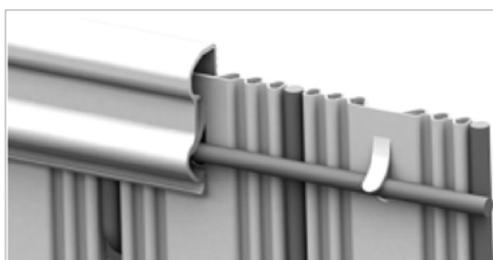

Profil en V

Kit d'occultation lattes PVC


pour panneaux rigides



INSTALLATION NETTE ET RAPIDE


1

Glissez la cornière de verrouillage en haut.




4

Glissez votre lame de rive dans la première maille verticale gauche




2

Glissez la cornière de verrouillage en bas.




5

Remplissez le panneau : glissez vos lattes dans chacune des mailles jusqu'au remplissage du panneau.




3

Glissez votre lame de rive dans la première maille verticale droite.



6

Fixez le clip de finition en haut : disposez le clip de finition en haut du panneau face plane extérieure chantier afin de verrouiller vos lattes.



ACCESSOIRES & OPTIONS :



Panneau rigide
MEDIUM



Panneau rigide
PREMIUM



Dalle béton de
soubassement



Poteau à clips
GIGACLIP