




# Portail pivotant **PROFESSIONNEL**

Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200 x 55mm



Gamme professionnel, portail pivotant à barreaux ronds, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Marquage CE, il est conforme à la norme européenne EN 13241-1.

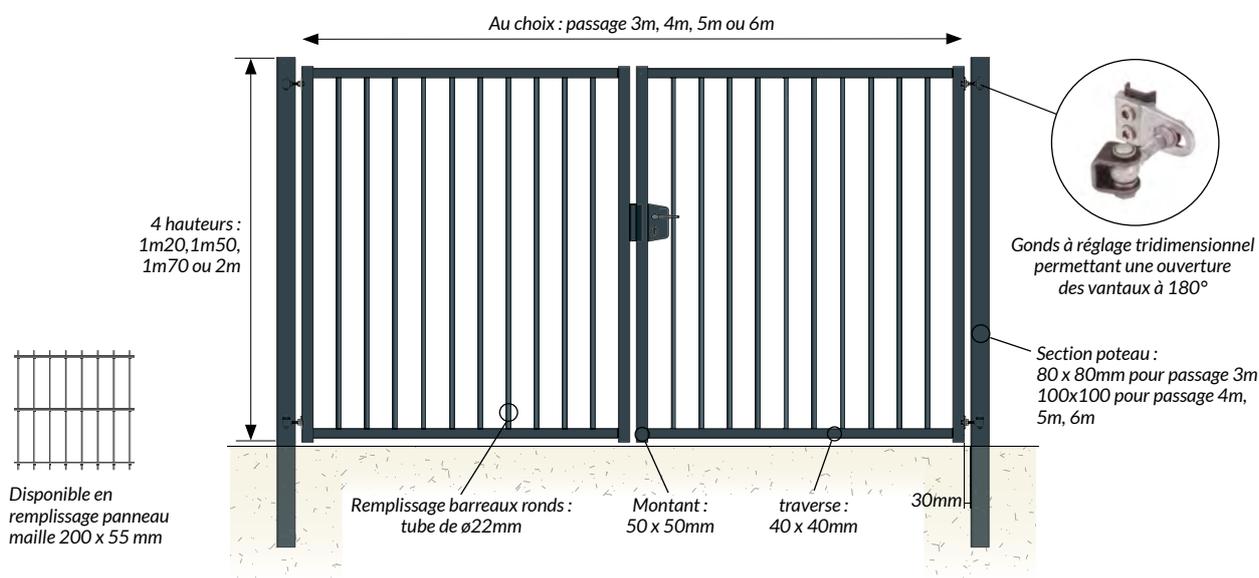

## PORTAIL DIMENSION STANDARD

- ▶ Passage 3m ou 4m ou 5m ou 6m.
- ▶ 4 hauteurs disponibles : 1m20, 1m50, 1m70 et 2m.
- ▶ Ouverture à 180°
- ▶ Version manuelle.

## FIABILITÉ

- ▶ Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z275.
- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

## SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture : serrure Locinox, coffre avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

## 5 COULEURS RAL STANDARD



Gris 7016



Blanc 9010



Vert 6005



Noir 9005



Gris pierre 7030



Autres coloris possibles sur demande

## DIMENSIONS SECTION POTEAUX

HAUTEUR	PASSAGE			
	3 M	4 M	5 M	6 M
1 M20	80x80mm	100x100mm	100x100mm	120x120mm
1 M50	80x80mm	100x100mm	100x100mm	120x120mm
1 M70	80x80mm	100x100mm	100x100mm	120x120mm
2 M00	80x80mm	100x100mm	100x100mm	120x120mm



# Portail pivotant **PROFESSIONNEL**

Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200 x 55mm



## ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE

- ▶ S'installe sur tous les types de terrain.
- ▶ Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.
- ▶ Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds, gâche).
- ▶ Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.
- ▶ Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).

## COMPOSITION DU PORTAIL

Serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.



- ▶ 2 vantaux
- ▶ 2 poteaux
- ▶ verrou de sol et sabot à visser
- ▶ Serrure boîtier aluminium à canon P. Européen
- ▶ Coffre et poignées en aluminium
- ▶ Battement de serrure aluminium à visser
- ▶ Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- ▶ Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)

## ACCESSOIRES & OPTIONS :



Arrêteur à bascule  
Locinox



Lisse défensive à  
souder ou à visser



Serrure à code  
mécanique



Cylindre pompiers



Gâche électrique

## PRODUITS ASSOCIÉS



Portail pivotant  
Universel



Portail pivotant  
Industriel



Portillon  
Professionnel



Portail coulissant  
Professionnel



Portail autoportant  
Professionnel