




Portail coulissant INDUSTRIEL

Remplissage barreaux carrés



Portail coulissant industriel sur rail, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est conforme aux normes européennes et possède le marquage CE.

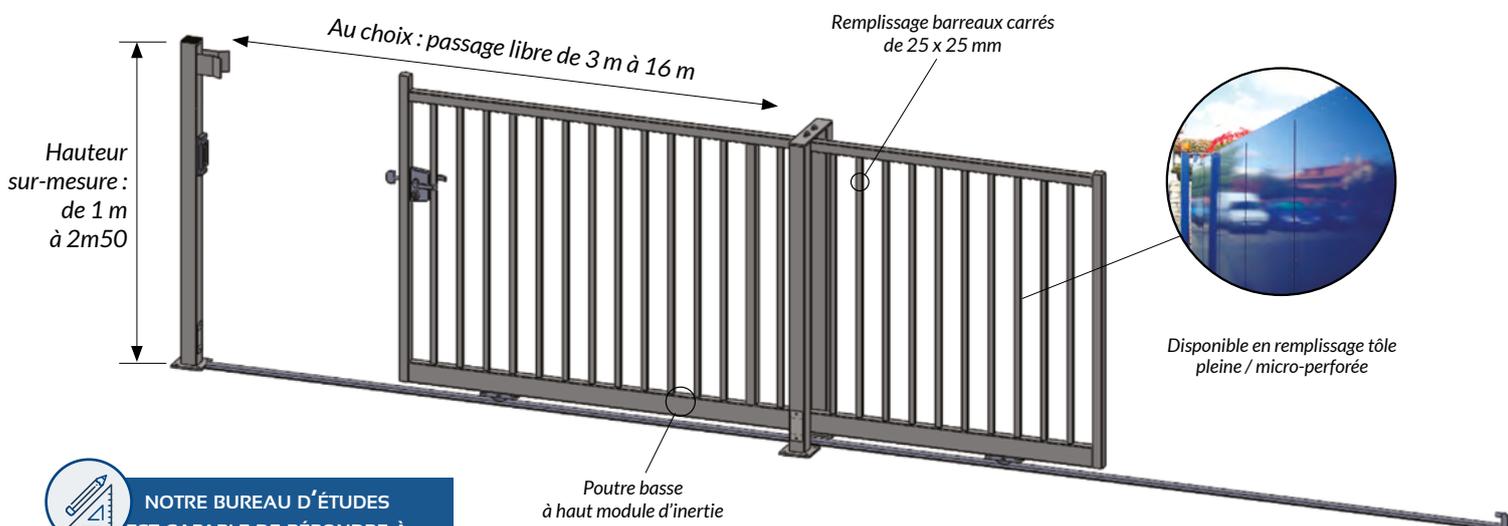

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST CAPABLE DE RÉPONDRE À DE NOMBREUSES DEMANDES SPÉCIFIQUES

PORTAIL SUR-MESURE

- ▶ Large gamme : passage de 3 à 16 m.
- ▶ Hauteur sur mesure de 1 m à 2m50.
- ▶ Version manuelle ou motorisable.
- ▶ Remplissage barreaudé ou par panneau grillagé.

DIMENSIONS

PASSAGE NOMINAL EN M	CADRE EN MM	POUTRE BASSE EN MM	PILE DE RÉCEPTION EN MM	PORTIQUE DE GUIDAGE EN MM	HAUTEURS DISPONIBLES EN M
3 à 6	60 x 60	160 x 80	80 x 80	80 x 80 (2 poteaux)	de 1 m à 2m 50
6 à 8	80 x 80				
8 à 9					
9 à 10		200 x 100	100 x 100 (double portique)		
10 à 16	200 x 120				

5 COULEURS RAL STANDARD



Gris 7016



Blanc 9010



Vert 6005



Noir 9005



Gris pierre 7030



Autres coloris possibles sur demande

Portail coulissant **INDUSTRIEL**

Remplissage barreaux carrés



FIABILITÉ

- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

GAIN D'ESPACE

- ▶ Economie d'espace liée à son ouverture latérale.
- ▶ Solution parfaite pour les endroits où les possibilités proposées par le terrain sont limitées.

SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LSBZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

FACILITÉ DE POSE

- ▶ De nombreux réglages disponibles pour affiner l'installation.
- ▶ Plan de Génie Civil fourni à la commande.

COMPOSITION DU PORTAIL



Serrure Locinox avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable

- ▶ 1 vantail
- ▶ 1 portique de guidage
- ▶ 1 poteau de réception
- ▶ 1 rail à sceller ou à visser
- ▶ 2 roues encastrées \varnothing 160 mm
- ▶ 1 serrure Locinox Type LSKZ U2
- ▶ 1 butée de sol

ACCESSOIRES & OPTIONS :



Lisse défensive à souder ou à visser



Serrure à code mécanique



Cylindre pompiers



Motorisation

PRODUITS ASSOCIÉS



Portail coulissant Professionnel



Portillon Industriel



Portail pivotant Industriel



Portail autoportant Industriel