




# Portail coulissant **PROFESSIONNEL**

## Remplissage barreaux ronds




Portail coulissant sur rail, aux dimensions standards, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est conforme à la norme européenne EN 13241-1 et possède le marquage CE.

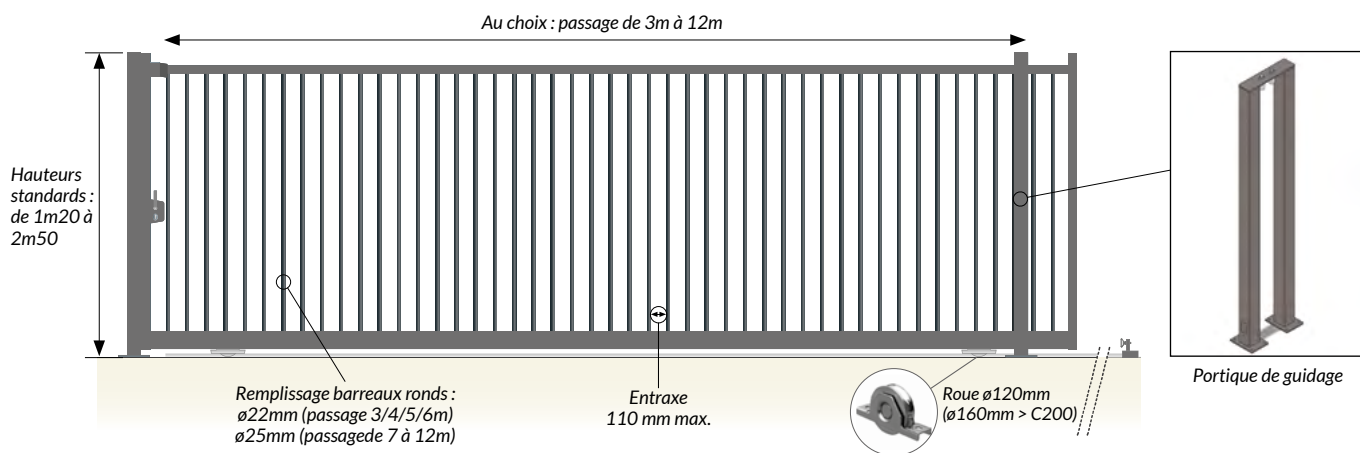

### PORTAIL DIMENSION STANDARD

- ▶ Large gamme : passages de 3 à 12 m.
- ▶ Hauteurs de 1 m20 à 2 m50.
- ▶ Version manuelle ou motorisable.

### 5 COULEURS RAL STANDARD

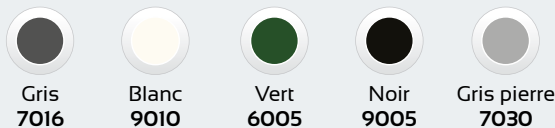

Autres coloris possibles sur demande

### DIMENSIONS

PASSAGE	C120				C150				C200				HAUTEURS STANDARDS DISPONIBLES :
	CADRE EN MM	POUTRE BASSE EN MM	PILE DE RÉCEPTION EN MM	PORTIQUE DE GUIDAGE EN MM	CADRE EN MM	POUTRE BASSE EN MM	PILE DE RÉCEPTION EN MM	PORTIQUE DE GUIDAGE EN MM	CADRE EN MM	POUTRE BASSE EN MM	PILE DE RÉCEPTION EN MM	PORTIQUE DE GUIDAGE EN MM	
3m													1m20 1m50 1m70 2m00 2m20 2m50
4m	60 x 60	120 x 60	Poteau 100 x 100 x 2	2 poteaux 80 x 80 x 2									
5m	x 1,5	x 2			60 x 60 x 2	150 x 100 x 3	Poteau 100 x 100 x 2	2 poteaux 80 x 80 x 2					
6m													
7m	60 x 60	120 x 60						80 x 80 x 2		100 x 100 x 2 (1 poteau sur platine)	100 x 100 x 2 (1 portique de guidage)		
8m	x 2	x 3							200 x 100 x 3				
9m													
10m													
11m													
12m									100 x 100 x 2	120 x 120 x 2	100 x 100 x 2 (double portique)		

# Portail coulissant **PROFESSIONNEL**

## Remplissage barreaux ronds



### FIABILITÉ

- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

### FACILITÉ DE POSE

- ▶ De nombreux réglages disponibles pour affiner l'installation.
- ▶ Plan de Génie Civil fourni à la commande.

### SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempéstif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LSBZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

### COMPOSITION DU PORTAIL



Serrure Locinox avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable

- ▶ 1 vantail
- ▶ 1 portique de guidage
- ▶ 1 poteau de réception
- ▶ 1 rail à visser
- ▶ 2 roues encastrées  $\varnothing$  120 mm ou  $\varnothing$  160 mm selon modèle
- ▶ 1 serrure Locinox Type LSKZ
- ▶ 1 butée de rail à visser

### ACCESSOIRES & OPTIONS :



Lisse défensive à souder ou à visser



Serrure à code mécanique



Cylindre pompiers



Motorisation

### PRODUITS ASSOCIÉS



Portail coulissant Industriel



Portillon Professionnel



Portail pivotant Professionnel



Portail autoportant Professionnel