


PARE BALLONS

IMPLANTATION SUR-MESURE

Disponible en hauteur standard jusqu'à 10 mètres de haut (hauteur hors sol), le pare-ballons protège efficacement l'environnement extérieur des stades et terrains de sport contre des "échappés" de projectiles : ballons, javelots, etc.

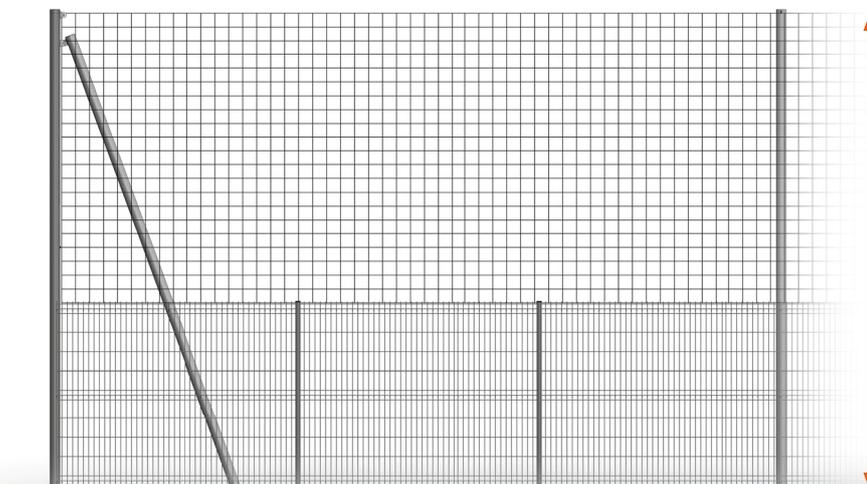

Hauteur sur-mesure : de 2 m à 10 m



Filet vert ou noir
maille 25 à 145 mm
en fil câblé polyéthylène
de Ø 2 mm à 3 mm

3 COULEURS RAL STANDARD :




Autres coloris possibles sur demande

Habillage partie basse au choix :



Grillage simple torsion



Panneau rigide



Panneau double fil

- ▶ Hauteur disponible jusqu'à 10 m
- ▶ Poteaux compris entre Ø 50 et Ø 102 mm en fonction de la hauteur et de la maille du filet.
- ▶ De 5 à 7,5 mètres d'espacement courant entre les poteaux

LA GAMME DES PARE-BALLONS EST DÉCLINÉE EN FONCTION :

- ▶ Du type de poteaux :
 - Poteau de départ
 - Poteau d'angle ou rétention
 - Jambe de force
 - Poteau intermédiaire

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST CAPABLE DE RÉPONDRE À DE NOMBREUSES DEMANDES SPÉCIFIQUES

- ▶ De la hauteur de la structure : entre 2 et 10 mètres hors sol.
- ▶ Du diamètre du poteau (dépendant du lieu d'implantation de la structure, de la maille du filet, de la hauteur et des espacements entre les poteaux) :
 - Ø 50 mm | Ø 60 mm | Ø 76 mm | Ø 90 mm | Ø 102 mm | Ø 114 mm

FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE

- ▶ Poteaux en tube d'acier galvanisé zendimir, spécialement équipés d'éléments permettant un montage facile des filets et de la clôture en partie basse.

ADAPTABILITÉ ET RÉSISTANCE

- ▶ La partie basse peut être habillée avec tous les types de clôture, panneau ou grillage.
- ▶ Pour une meilleure résistance aux chocs des ballons, nous conseillons l'utilisation des panneaux double fil Ø 8/6/8mm ou de grillage simple torsion Ø 3,9/4,4.


 Voir au dos le détail des dimensions





DIAMÈTRES POTEAU	HAUTEUR HORS SOL	3 M	4 M	5 M	6 M	7 M	8 M	9M	10 M
	DÉPART	Ø 60	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 102	Ø 102	Ø 102	Ø 102
	ANGLE	Ø 60	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 102	Ø 102	Ø 102	Ø 102
	RÉTENTION	Ø 60	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 102	Ø 102	Ø 102	Ø 102
	JAMBE DE FORCE / ENTRETOISE	Ø 60	Ø 60	Ø 76	Ø 76	Ø 102	Ø 102	Ø 102	Ø 102 + 1 B.E*
	CONTREVENTEMENT / ENTRETOISE							Ø 76 (2 ent.)	Ø 76 (2 ent.)
	INTERMÉDIAIRE	Ø 60	Ø 60	Ø 76	Ø 90	Ø 102	Ø 102	Ø 102	Ø 102

* Barre d'écartement



PROFONDEUR DE SCELLEMENT CONSEILLÉ : 1000 mm



FILETS PARE BALLONS EN FIL CÂBLÉ POLYÉTHYLÈNE

FIL EN MM	MAILLE EN MM	COULEURS	POIDS / M²	APPLICATIONS
1,5	25	noir	94 g	golf
2,5	100	vert / noir	70 g	volley / handball
3	100	vert	96 g	volley / handball
2,5	145	vert / noir	45 g	football / rugby
3	145	vert	70 g	football / rugby

ACCESSOIRES INCLUS :

- ▶ Câble gainé
- ▶ Anneau de départ (à visser M6)
- ▶ Tendeur à lanterne galva / raidisseur
- ▶ Guide câble
- ▶ Serre câble galva
- ▶ Anneau brisé
- ▶ Poulie



Anneau de départ + tendeur à lanterne



Guide câble



Anneau brisé



Serre câble

OPTIONS D'INSTALLATION



GRILLAGE SIMPLE TORSION



PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL



MAIN COURANTE DE STADE



BARRIÈRE SÉLECTIVE



PORTAIL PIVOTANT