




Barrières piscine CLOSE & SWIM

Panneau rigide & portillon



Pour piscines à usage collectif ou individuel, cette barrière ainsi que son portillon ont été conçu selon la norme AFNOR NF P90-306. Cette clôture très esthétique limitera l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans.

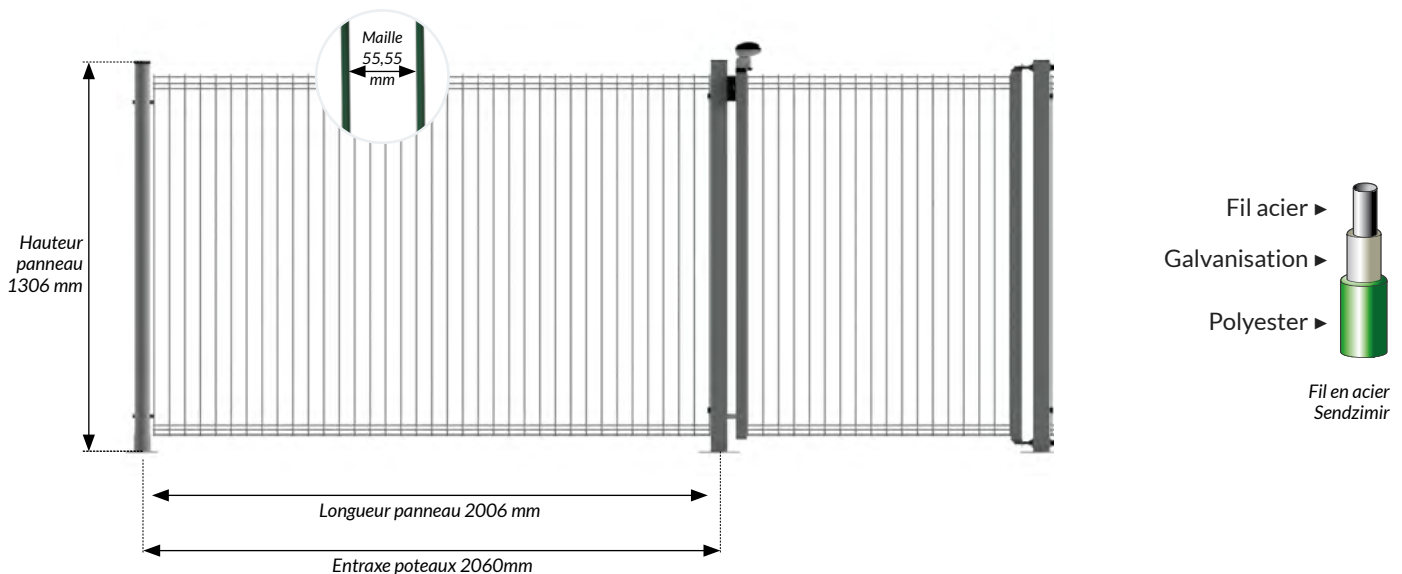


SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE

- ▶ Conforme à la norme NF P 90 306 sur les «Barrières de protection et moyens d'accès au bassin».
- ▶ Hauteur totale depuis le sol de 1380mm.
- ▶ Double protection anti corrosion : clôture panneau en fil d'acier avec galvanisation supérieure, charge de zinc de 180g/m². Plastification haute adhérence par poudrage polyester, épaisseur minimum de 80 à 120 microns selon coloris.
- ▶ Poteau en aluminium plastifié polyester.

QUALITÉS : ESTHÉTIQUE & MODULABLE

- ▶ Une solution esthétique pour protéger l'accès au bassin, tout en s'intégrant harmonieusement à votre jardin.
- ▶ La clôture accepte les angles et les redans pour s'adapter totalement à l'environnement de la piscine.
- ▶ Clôture modulable qui s'adapte à toutes formes de bassin.

3 COULEURS RAL STANDARD

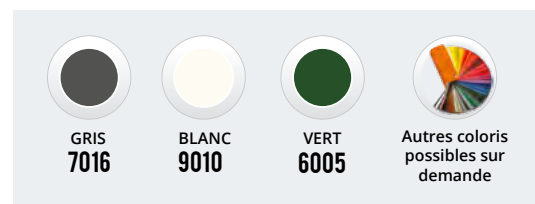

DIMENSIONS PANNEAU


HAUTEUR EN MM	LONGUEUR EN MM	MAILLE EN MM	NBRE DE MAILLES	DIAMÈTRE FIL EN MM
1306	2006	55,55	36	6

DIMENSIONS POTEAU

HAUTEUR POTEAU SUR PLATINE EN MM	ENTRAXE POTEAUX EN MM	SECTION EN MM
1350	2060	55 x 65

Barrières piscine CLOSE & SWIM


Panneau rigide & portillon

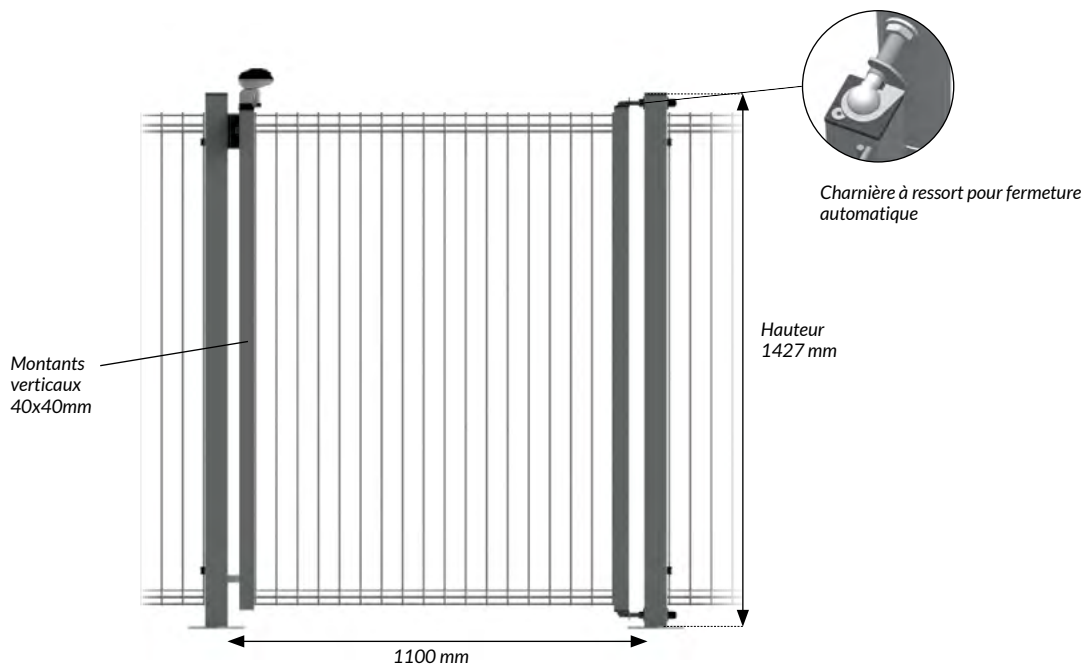

DIMENSIONS PORTILLON

HAUTEUR	1427mm
MONTANTS	40 x 40 mm
PILIER	60 x 60 mm
PASSAGE	970mm
SENS D'OUVERTURE	Tirant droit

3 COULEURS RAL STANDARD

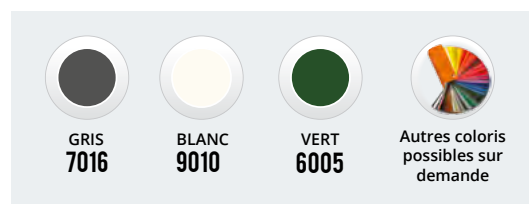

POIGNÉE SÉCURISÉE À DOUBLE ACTION



Le portillon est équipé d'un système d'ouverture que seul un adulte peut actionner avec ses deux mains.

Poignée spéciale piscine double action Locinox.

PILIER AVEC PLATINES SOUDÉES



RECOMMANDATIONS POUR LA POSE

- Préparation du sol pour la bonne tenue de votre clôture : il est nécessaire de la poser sur un support stable (dalles sur chape béton). Si votre piscine n'est pas équipée d'une plage en dallage, il faut réaliser des plots en béton et y visser les socles.
- Il est recommandé d'installer la barrière de protection à 1 m minimum du plan d'eau.
- Pour les piscines privées à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de cette dernière.
- Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1.10 m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes, fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).