

## PORTILLON INDUSTRIEL

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

### Descriptif du produit

Cadre 50 x 50. Remplissage par panneau rigides ou barreaux 25 / 25. Ouverture maximale 180°. Serrure encastrée à barillet européen. Sabot et verrou de sol. Gonds multi réglage.

### Montage :

Fixé sur pilier à sceller ou sur platine une feuillure pour recevoir les panneaux rigides.

### Finition

Sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

### Points forts

#### Qualité / Prix :

Notre gamme de portails a été étudiée pour répondre aux besoins de fermeture des sites industriels et administratifs jusqu'à 2m de hauteur. Cette gamme aux dimensions standard place ce produit à un très bon rapport qualité / prix.

#### Large gamme :

La gamme s'est élargie afin de répondre à tous les besoins.

#### Facilité de pose :

Une gamme simple et facile à poser. De nombreux réglages sont disponibles afin d'affiner l'installation.

### Dimensions


SECTION POTEAU	Hauteurs						
	1m00	1m25	1m50	1m75	2m00	2m25	2m50
Passage (m)							
1m00	80 x 80						100x100
1m50	80 x 80					100 x 100	

Autres dimensions possibles nous consulter, ainsi que pour le remplissage grillagé ou tôle.


Vue intérieure piles à sceller



Vue intérieure piles sur platine

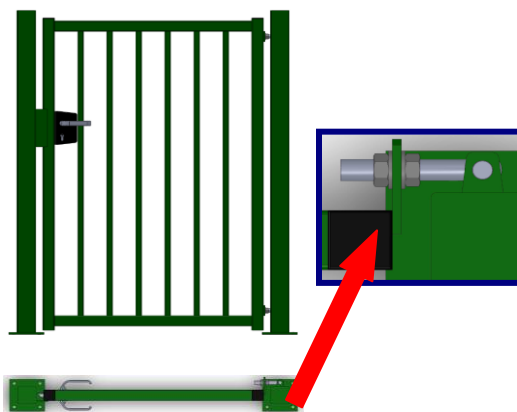

Vue intérieure fixation sur piliers maçonnés

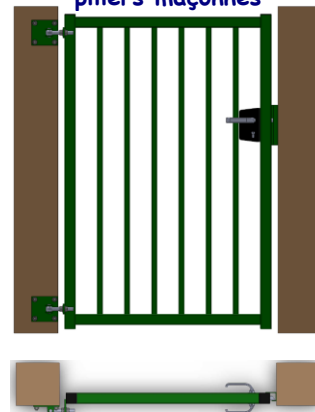

### Coloris standards :

RAL 6005

RAL 9010

RAL 5010

RAL 7030

RAL 9005

Autres RAL disponibles sur demande