




# Clôture **GABIONS** / Mur décoratif minéral

Panneau gabion maille 100x30mm / ø fil 4x5mm



Le panneau gabion, tendance et moderne, idéal pour délimiter avec style et authenticité votre terrain. Personnalisable par un large choix de remplissage (non fourni), il permet de créer une clôture sur-mesure.

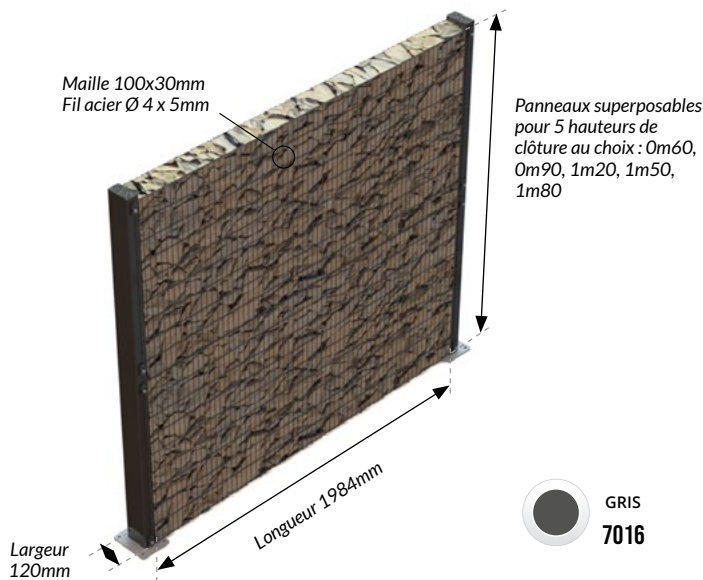

## COMPOSITION DE LA CLÔTURE GABION :



**Panneaux mailles rectangulaires 100x30mm** de 60cm ou 90cm de hauteur



**Poteaux rectangulaires 120x60mm** compatible avec une pose sur platine ou en scellement



**Griffes et tirants renforts**

## CARACTÉRISTIQUES PANNEAU

MAILLE	100x30mm
LONGUEUR	1984mm
HAUTEURS	0m60 - 0m90
Ø FIL	5mm horizontal et 4mm vertical
MATIÈRE	Acier galvanisé
COULEUR	Gris (ral 7016)

La maille 100x30mm permet d'insérer un remplissage d'un calibre minimum de 40 mm.

## CARACTÉRISTIQUES POTEAU

PROFIL	120x60mm épaisseur 3mm	
TYPE DE POSE	En scellement	Sur platine
HAUTEURS	1m10, 1m40, 1m70, 2m00, 2m30	0m63, 0m93, 1m23, 1m53, 1m83
POSE	A l'avancement / entraxe poteau 2m00	
MATIÈRE	Acier Sendzimir	
COULEUR	Gris (ral 7016)	


Pour la pose en scellement, la profondeur recommandée est de 50 cm.

# Clôture GABIONS / Mur décoratif minéral

Panneau gabion maille 100x30mm / ø fil 4x5mm




## ACCESSOIRES



### Griffe

Fixe les panneaux aux poteaux.  
Pose en façade.  
Acier galvanisé puis thermolaqué Gris 7016.  
Fournie à l'unité.




### Tirants

Évite l'écartement des panneaux.  
Matière Galfan (alliage zinc aluminium) pour une durabilité optimale. Conditionné par sachet de 20.

En option :

### Coiffe

Non indispensable pour la pose de la clôture.  
Fortement recommandée en milieu urbain pour éviter les jets de pierres selon remplissage.  
Agrafes pour fixation.

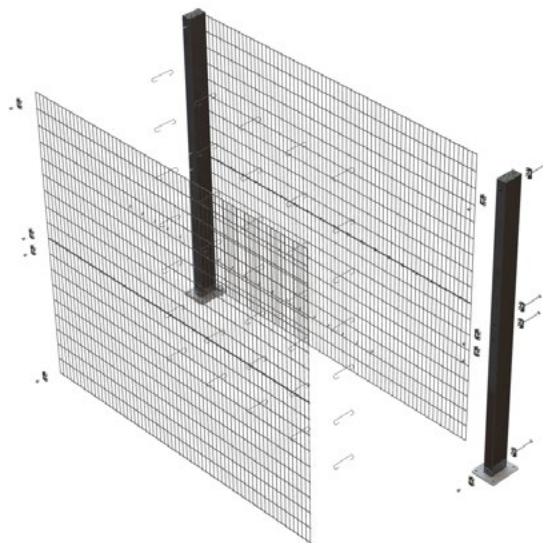

## QUANTITÉ PAR COMPOSANT

HAUTEUR CLÔTURE HOS SOL	0m60	0m90	1m20	1m50	1m80
PANNEAU H.0M60	2		4	2	
PANNEAU H. 0M90		2		2	4
POTEAU	1 (+ 1 départ)	1 (+ 1 départ)	1 (+ 1 départ)	1 (+ 1 départ)	1 (+ 1 départ)
GRIFFE par poteau	8	8	12	12	16
VIS TRHC 8X45 par poteau	8	8	12	12	16
RONDELLES 8X18 par poteau	8	8	12	12	16
TIRANT (sachet de 20)	1	1	2	2	2
QUANTITÉ DE REMPLISSAGE EN M <sup>3</sup> pour du calibre 40/60	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42

## RECOMMANDATIONS

- L'utilisation d'une clôture gabions équivaut à réaliser un mur. Soyez vigilant quant à la capacité de votre clôture à résister à la charge des vents selon l'exposition et la localisation de votre clôture.  
Une clôture gabions remplie de 2m00x1m80 (= dimension de panneau maximale), installée avec les poteaux 120x60mm scellés, résiste à un vent de face de 160 km/h.
- Assurez-vous que les **scellements de vos poteaux dans le sol sont assez profonds (minimum 50 cm)** et que toute l'eau résiduelle contenue à l'intérieur du poteau a bien été évacuée.
- Ne jamais dépasser la hauteur maximale de 1m80.
- En cas de pose sur platine, utiliser les platines 160x200 mm conçue pour la clôture gabions.

