




REPLISSAGE
barreaux rectangulaires

Portail COULISSANT UNIVERSEL A25

Portail coulissant sur rail, une solution économique pour protéger l'entrée des propriétés résidentielles, des centres administratifs, l'accès des entreprises. Il est conforme aux normes européennes et possède le marquage CE.

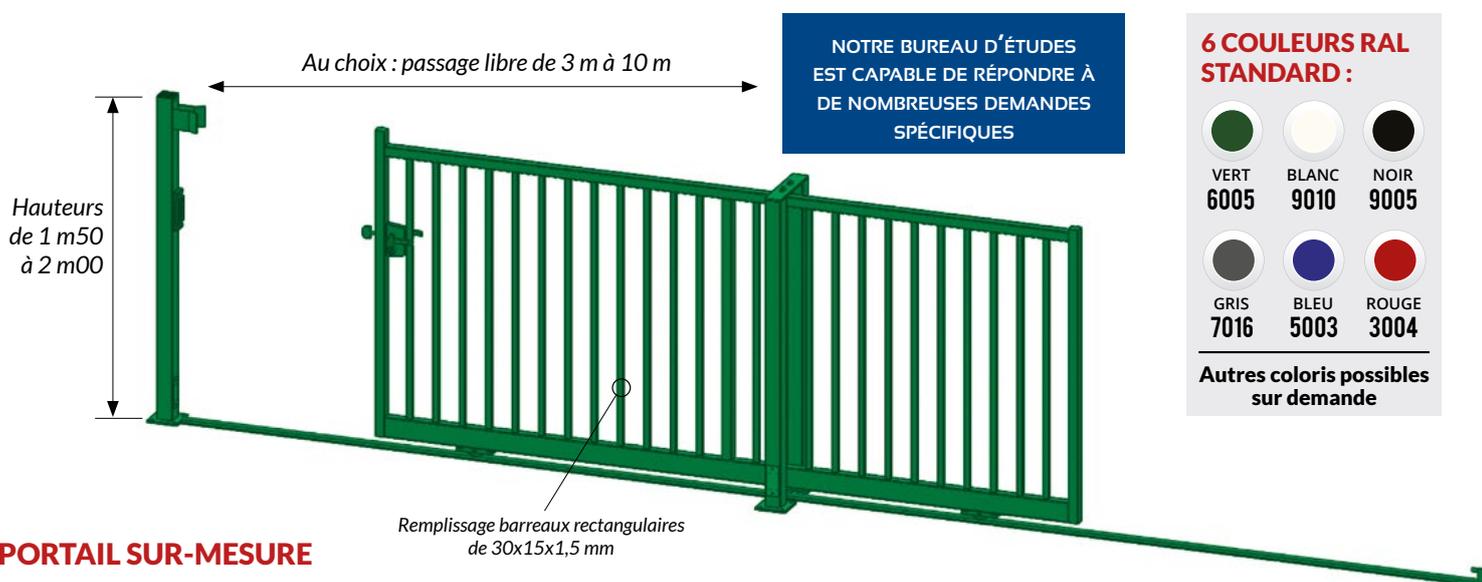

PORTAIL SUR-MESURE

- ▶ Large gamme : passages de 3 à 10 m.
- ▶ Hauteurs de 1 m50 à 2 m00.
- ▶ Version manuelle ou motorisable.
- ▶ Remplissage barreaudé ou par panneau grillagé (maille 200x55mm).

FIABILITÉ

- ▶ Construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

GAIN D'ESPACE

- ▶ Economie d'espace liée à son ouverture latérale.
- ▶ Solution parfaite pour les endroits où les possibilités proposées par le terrain sont limitées.

- ▶ Passage jusqu'à 10 m
- ▶ Hauteurs au choix : de 1 m50 à 2 m00
- ▶ Version manuelle ou motorisable

SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LSBZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.



Existe aussi en remplissage par panneau grillagé

DIMENSIONS	PASSAGE NOMINAL EN M	CADRE EN MM	POUTRE BASSE EN MM	POTEAU DE RÉCEPTION EN MM	PORTIQUE DE GUIDAGE EN MM	HAUTEURS DISPONIBLES EN M
	3 à 6	50 x 50 x 2	100 x 50 x 2	100 x 100 x 2	2 poteaux 80x80	de 1 m50 à 2 m00
	7 à 8	60 x 60 x 2	120 x 60 x 2	100 x 100 x 2	2 poteaux 80x80	
9 à 10	60 x 60 x 2	160 x 80 x 3	100 x 100 x 2	2 poteaux 80x80		



PORTAIL COULISSANT UNIVERSEL A25



FACILITÉ DE POSE

- ▶ une gamme simple et facile à poser.
- ▶ De nombreux réglages disponibles pour affiner l'installation.

COMPOSITION DU PORTAIL :

- ▶ 1 vantail
- ▶ 1 portique de guidage (ou 2 pour le 10 m)
- ▶ 1 poteau de réception
- ▶ 1 rail à visser
- ▶ 2 roues encastrées Ø 120 mm à 160 mm
- ▶ 1 serrure Locinox Type LSKZ U2
- ▶ 1 butée de fin de course



Serrure Locinox avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable

ACCESSOIRES & OPTIONS :



LISSE DÉFENSIVE
à souder ou à visser



SERRURE À CODE MÉCANIQUE



CYLINDRE POMPIERS



MOTORISATION

PRODUITS ASSOCIÉS



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL PIVOTANT



PORTILLON



PANNEAU RIGIDE MÉDIUM



PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL

